




Gwoździarka z napędem gazowym B.PRO NC38 BETTY



Gwoździe do betonu NC / NS

ø 2,7 / 3,0 mm

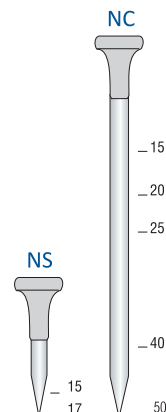

ø 2,7 / 3,0 mm

ZASTOSOWANIE

- montaż profili do suchej zabudowy
- montaż instalacji elektrycznych, wentylacji i innych
- przybijanie drewna do betonu / stali
- montaż blachy do stali



Średnica gwoździa ø [mm]				
Długość / ilość w opakowaniu [szt.]	TYP NC		TYP NC sm.	
	ST ø 2,7	SM ø 2,7	ST ø 3,0	SM ø 3,0
• 16 mm / 500 /			• 16 mm / 500 /	
• 18 mm / 500 /			• 18 mm / 500 /	
• 20 mm / 500 /	• 20 mm / 500 /		• 20 mm / 500 /	• 20 mm / 500 /
	• 22 mm / 500 /			• 22 mm / 500 /
	• 25 mm / 500 /			• 25 mm / 500 /
	• 30 mm / 500 /			• 30 mm / 500 /
	• 35 mm / 500 /			
	• 50 mm / 500 /			

• czarne • ocynkowane • nierdzewne